



Amber-Products-Germany
safety & quality



Fahrzeugleuchten

2023-2024

Slimlight | LED Innenleuchte



Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtfarbe	Hinweis	Abmessungen	Typprüfung
22785CKS-WV	12-24V	LED	300 Lumen	Weiß		245 x 25 x 15 mm	ECE-R10
22776CKS-WV	12-24V	LED	600 Lumen	Weiß		400 x 25 x 15 mm	ECE-R10

SlimLED 28 | LED Innenleuchte



Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtfarbe	Hinweis	Abmessungen	Typprüfung
SL28-W	12-24V	LED	600 Lumen	Weiß		170 x 90 x 13 mm	ECE-R10
SL28-W/B	12-24V	LED	600 Lumen	Weiß/Blau		170 x 90 x 13 mm	ECE-R10
SL28-W/G	12-24V	LED	600 Lumen	Weiß/Grün		170 x 90 x 13 mm	ECE-R10
SL28-W/R	12-24V	LED	600 Lumen	Weiß/Rot		170 x 90 x 13 mm	ECE-R10
SL28-W-TS	12-24V	LED	600 Lumen	Weiß	Touch-Sensor	170 x 90 x 13 mm	ECE-R10
SL28-W/B-TS	12-24V	LED	600 Lumen	Weiß/Blau	Touch-Sensor	170 x 90 x 13 mm	ECE-R10
SL28-W/G-TS	12-24V	LED	600 Lumen	Weiß/Grün	Touch-Sensor	170 x 90 x 13 mm	ECE-R10
SL28-W/R-TS	12-24V	LED	600 Lumen	Weiß/Rot	Touch-Sensor	170 x 90 x 13 mm	ECE-R10




ILX14 | LED Innenleuchte




Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtfarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
ILX14-WB-DIM	12-24V	LED	2.200 Lumen	Neutral-Weiß-Blau	IP44	481 x 91 x 28 mm	ECE-R10

SL22 | LED Innenleuchte



Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtfarbe	Hinweis	Abmessungen	Typprüfung
SL22-W	12-24V	LED	600 Lumen	Weiß		270 x 4 x 80 mm	ECE-R10
SL22-WW	12-24V	LED	600 Lumen	Warmweiß		270 x 4 x 80 mm	ECE-R10
SL22-W/B	12-24V	LED	600 Lumen	Weiß/Blau		270 x 4 x 80 mm	ECE-R10
SL22-W/R	12-24V	LED	600 Lumen	Weiß/Rot		270 x 4 x 80 mm	ECE-R10
SL22-W/G	12-24V	LED	600 Lumen	Weiß/Grün		270 x 4 x 80 mm	ECE-R10

Resolux 140 | LED Innenleuchte

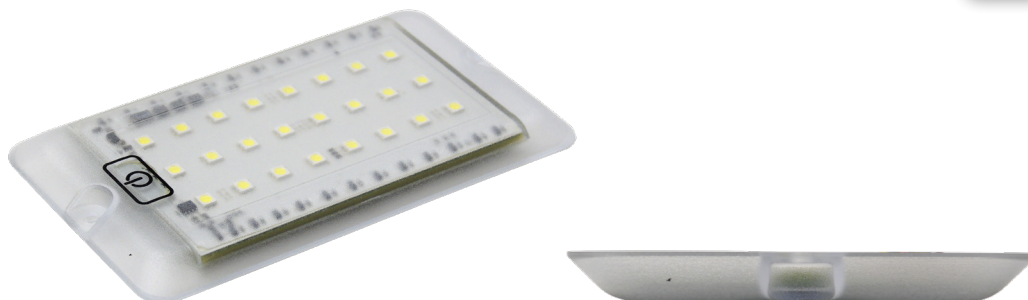


Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtfarbe	Hinweis	Abmessungen	Typprüfung
RX140CW-12	12V	LED	520 Lumen	Weiß		168 x 88 x 9,1 mm	ECE-R10
RX140CW-24	24V	LED	520 Lumen	Weiß		168 x 88 x 9,1 mm	ECE-R10

RX 148 | LED Innenleuchte



Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
RX148-CW-12	12VDC	LED	200 Lumen	Kalt-Weiß	Weiß	IP65	134 x 34 x 10 mm	ECE-R10
RX148-CW-14	24VDC	LED	200 Lumen	Kalt-Weiß	Weiß	IP65	134 x 34 x 10 mm	ECE-R10

IL601-DC | LED Innenleuchte

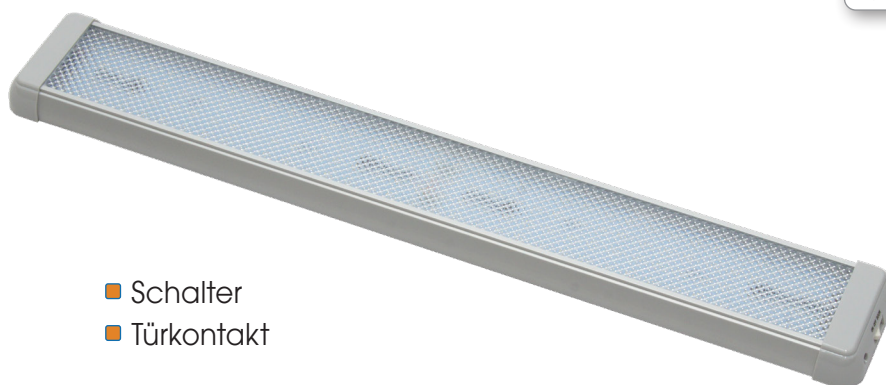

- Schalter
- Türkontakt

Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
IL0601-DC	12-24V	LED	3.700 Lumen	Weiß	Weiß	Nur Innen	635 x 102 x 28 mm	CE

Micro Scene Light | LED Umfeldleuchte



Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
MSL-B	12-24V	LED	570 Lumen	Weiß	Schwarz	IP69K	77 x 44 x 22 mm	ECE-R10
MSL-W	12-24V	LED	570 Lumen	Weiß	Weiß	IP69K	77 x 44 x 22 mm	ECE-R10



SL24 | LED Umfeldleuchte



Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
SL24-RF	9-30VDC	LED	3.000 Lumen	Kalt-Weiß	Rot	IP69K	270 x 33 x 52 mm	ECE-R10
SL24-WF	9-30VDC	LED	3.000 Lumen	Kalt-Weiß	Weiß	IP69K	270 x 33 x 52 mm	ECE-R10
SL24-BF	9-30VDC	LED	3.000 Lumen	Kalt-Weiß	Schwarz	IP69K	270 x 33 x 52 mm	ECE-R10
SL24GF	9-30VDC	LED	3.000 Lumen	Kalt-Weiß	Gelb	IP69K	270 x 33 x 52 mm	ECE-R10

Scenelight SI6 | LED Umfeldleuchte



Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
SI6_6-3MV	10-32V	LED	1.700 Lumen	Weiß	Grau	IP67	310 x 82 x 38 mm	ECE-R10
SI6_6-3MV-W	10-32V	LED	1.700 Lumen	Weiß	Weiß	IP67	310 x 82 x 38 mm	ECE-R10

Scenelight SI7 | LED Umfeldleuchte



Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
SI7-5-3MV	10-32V	LED	1.440 Lumen	Weiß	Schwarz	IP67	230 x 63 x 36 mm	ECE-R10
SI7-5-3MVS	10-32V	LED	1.440 Lumen	Weiß	Weiß	IP67	230 x 63 x 36 mm	ECE-R10
SI7-5-3MVRT	10-32V	LED	1.440 Lumen	Weiß	Rot	IP67	230 x 63 x 36 mm	ECE-R10

Scenelight SI8 | LED Umfeldleuchte



Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
SI8_4-3MV	10-32V	LED	1.120 Lumen	Weiß	Schwarz	IP68	182 x 50 x 20 mm	ECE-R10
SI8_4-3MVMH	10-32V	LED	1.120 Lumen	Weiß	Weiß	IP68	182 x 50 x 20 mm	ECE-R10

Scenelight SL157 | LED Umfeldleuchte



Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
SL157-B	12-24V	LED	1.400 Lumen	Kalt-Weiß	Schwarz	IPX7	183 x 42 x 22 mm	ECE-R10, CISPR25
SL157-G	12-24V	LED	1.400 Lumen	Kalt-Weiß	Gelb	IPX7	183 x 42 x 22 mm	ECE-R10, CISPR25
SL157-R	12-24V	LED	1.400 Lumen	Kalt-Weiß	Rot	IPX7	183 x 42 x 22 mm	ECE-R10, CISPR25
SL157-W	12-24V	LED	1.400 Lumen	Kalt-Weiß	Weiß	IPX7	183 x 42 x 22 mm	ECE-R10, CISPR25

Scenelight SL12 | LED Umfeldleuchte



Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
SL12-SW	10-32V	LED	1.700 Lumen	Weiß	Schwarz	IP67	197 x 63 x 48,2 mm	ECE-R10
SL12-WS	10-32V	LED	1.700 Lumen	Weiß	Weiß	IP67	197 x 63 x 48,2 mm	ECE-R10
SL12-RT	10-32V	LED	1.700 Lumen	Weiß	Rot (RAL3000)	IP67	197 x 63 x 48,2 mm	ECE-R10
SL12-GE	10-32V	LED	1.700 Lumen	Weiß	Gelb (RAL1016)	IP67	197 x 63 x 48,2 mm	ECE-R10



Scenemax | LED Umfeldleuchte



Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
SM-SW-B-R65C2	12-24V	LED	1.700 Lumen	Weiß-Blau	Schwarz	IPX7	197 x 56 x 30 mm	ECE-R65,10
SM-WS-B-R65C2	12-24V	LED	1.700 Lumen	Weiß-Blau	Weiß	IPX7	197 x 56 x 30 mm	ECE-R65,10
SM-RT-B-R65C2	12-24V	LED	1.700 Lumen	Weiß-Blau	Rot	IPX7	197 x 56 x 30 mm	ECE-R65,10
SM-GE-B-R65C2	12-24V	LED	1.700 Lumen	Weiß-Blau	Gelb	IPX7	197 x 56 x 30 mm	ECE-R65,10
SM-CR-B-R65C2	12-24V	LED	1.700 Lumen	Weiß-Blau	Chrom	IPX7	197 x 56 x 30 mm	ECE-R65,10
SM-SW-A-R65C2	12-24V	LED	1.700 Lumen	Weiß-Gelb	Schwarz	IPX7	197 x 56 x 30 mm	ECE-R65,10
SM-WS-A-R65C2	12-24V	LED	1.700 Lumen	Weiß-Gelb	Weiß	IPX7	197 x 56 x 30 mm	ECE-R65,10
SM-RT-A-R65C2	12-24V	LED	1.700 Lumen	Weiß-Gelb	Rot	IPX7	197 x 56 x 30 mm	ECE-R65,10
SM-GE-A-R65C2	12-24V	LED	1.700 Lumen	Weiß-Gelb	Gelb	IPX7	197 x 56 x 30 mm	ECE-R65,10
SM-CR-A-R65C2	12-24V	LED	1.700 Lumen	Weiß-Gelb	Chrom	IPX7	197 x 56 x 30 mm	ECE-R65,10

Scenelight SI7 | Zubehör



Fahrzeugspezifische Halter auf Anfrage

Art-Nr.	Beschreibung	Gehäusefarbe
(1) SI7-AKH-SW	Aufbaukonsole Heck für SI7 Umfeldleuchte	Schwarz
(2) SI7-AKH-W	Aufbaukonsole Heck für SI7 Umfeldleuchte	Weiß
(3) SI7-AKH-RT	Aufbaukonsole Heck für SI7 Umfeldleuchte	Rot
(4) SI7-AKS-SW	Aufbaukonsole Seite für SI7 Umfeldleuchte	Schwarz
(5) SI7-AKS-W	Aufbaukonsole Seite für SI7 Umfeldleuchte	Weiß
(6) SI7-AKS-RT	Aufbaukonsole Seite für SI7 Umfeldleuchte	Rot

715 | LED Umfeldleuchte



Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
7150BM	12-24V	LED	750 Lumen	Weiß	Schwarz	IP67	114 x 46 x 71 mm	ECE-R10

779 | LED Umfeldleuchte



Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
7790-BM	12-24V	LED	1.080 Lumen	Weiß	Schwarz	IP67	169 x 60 x 77 mm	ECE-R10

MFL13 | Multifunktionale LED Leuchte



- Front- und Kreuzungsblitzer
- Umfeldleuchte
- Arbeitsscheinwerfer

Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
MFL13A-R65	12-24V	LED	Weiß/Gelb	Schwarz	IP67	131 x 32 x 31 mm	ECE-R65, ECE-R10
MFL13B-R65	12-24V	LED	Weiß/Blau	Schwarz	IP67	131 x 32 x 31 mm	ECE-R65, ECE-R10

SB4 Trillux | LED Suchscheinwerfer



Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
SB4P-CABLE	12-24VDC	LED	1.000 Lumen	Neutral-Weiß	Schwarz	IP69K	173 x 152 x 299 mm	ECE-R10

HD-SL | LED Suchscheinwerfer



Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtfarbe	Beschreibung	Abmessungen	Typprüfung
HD-SL2000	12-24V	LED	2.000 Lumen	Weiß		300 x 51 x 13 mm	CE
HD-SLBKT1					Halterung		

FWL Serie | LED Suchscheinwerfer



Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
FWL6-ASW	12-24VDC	LED	1.000 Lumen	Kalt-Weiß	schwarz	IP69K	125 x 28 x 16,5 mm	ECE-R10



HD6EB | Heavy-Duty | Arbeitsscheinwerfer | Einbau



Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Typprüfung
WL-HD6-EB	12-36VDC	LED	1.500 Lumen	Weiß	Schwarz	IP69K	CD, ECE-R10

HD6M | Heavy-Duty | Arbeitsscheinwerfer | Magnetsockel



Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Typprüfung
WL-HD6M	12-36VDC	LED	1.500 Lumen	Weiß	Schwarz-Neongelb	IP67	CD, ECE-R10

VL6R | LED Arbeitsscheinwerfer



Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
VL6R	9-32V	LED	3.168 Lumen	Weiß	Schwarz	IP67	131 x 110 x 60 mm	ECE-R10, CISPR 25



DURA MINI | LED Arbeitsscheinwerfer



Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
DLM	9-32V	LED	2.000 Lumen	Weiß	Schwarz	IP69K	92 x 70 x 49 mm	CISPR 25

DURA | LED Arbeitsscheinwerfer



Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
DL460	10-65V	LED	2.112 Lumen	Weiß	Schwarz	IP69K	107 x 100 x 65 mm	CISPR 25

DURA | LED Arbeitsscheinwerfer



Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
DL660	11-65V	LED	3.168 Lumen	Weiß	Schwarz	IP69K	136 x 106 x 69 mm	CISPR 25



Solo S | LED Arbeitsscheinwerfer



Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
XILS-S1101	9-32V	LED	900 Lumen	Weiß	Schwarz	IP67	85 x 60 x 55 mm	CE, EMV

WLX Serie | LED Arbeitsscheinwerfer



Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
WLX-23K-FS	12-24VDC	LED	23.000 Lumen	Kalt-Weiß	Alu	IP67	340 x 220 x 85,5 mm	ECE-R10
WLX-17K-FS	12-24VDC	LED	17.250 Lumen	Kalt-Weiß	Alu	IP67	340 x 220 x 85,5 mm	ECE-R10



ECL-FS1 | Voll LED Fernscheinwerfer



LED Ringbleuchtung Standlicht



LED Fernlicht

Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
ECL-FS1	12-24V	LED	Weiß	Alu	IP69K	175 x 80 mm	ECE

WLX Serie | Voll LED Fernscheinwerfer



Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
WLX-35FSTFL	12-24V	LED	Kalt-Weiß	Alu	IP67	180 x 83 mm	ECE-R10, ECE-R112, ECE-R7

EW5430 | Voll LED Fernscheinwerfer



Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
EW5430	12-24V	LED	2.400 Lumen	Weiß	Schwarz	IP68	350 x 37 x 55 mm	ECE

731 | LED Rückfahrscheinwerfer | Einbau



□ Rückfahrleuchte

Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Haubenfarbe	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
7312-BM-EB	12-24V	LED	Klar	Weiß	Schwarz	IP67	100 x 100 x 31 mm	ECE

731 | LED Rückfahrscheinwerfer | Aufbau



□ Rückfahrleuchte

Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Haubenfarbe	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
7312-BM	12-24V	LED	Klar	Weiß	Schwarz	IP67	75 x 97 x 31 mm	ECE

751 | LED Rückfahrscheinwerfer



□ Rückfahrleuchte

Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Haubenfarbe	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
7512-BM	12-24V	LED	Klar	Weiß	Schwarz	IP67	93 x 75 x 30 mm	ECE



135 | LED Rückfahrscheinwerfer



□ Rückfahrleuchte




Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Haubenfarbe	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
135WME	12-24V	LED	ECE-Gelb	ECE-Gelb	Schwarz	IP67	135 x 38 x 24 mm	ECE

285 | LED Rückfahrscheinwerfer



□ Rückfahrleuchte



Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Haubenfarbe	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
285BW-12	12V	LED	Klar	ECE-Weiß	Schwarz	IP67	285 x 25 x 10 mm	ECE

LEDWINK | LED Einweiserstab



Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
LEDWINK		LED		Weiß	Grau	IP54	110 x 40 mm Leuchte	CE, EMV

ZBSL | LED Richtungsanzeiger (Blinker)



■ Richtungsanzeiger

Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Haubenfarbe	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
ZBSL-AB	12-24V	LED	ECE-Gelb	ECE-Gelb	Schwarz	IP67	150 x 87 x 38 mm	ECE
ZBSL-ACB	12-24V	LED	Klar	ECE-Gelb	Schwarz	IP67	150 x 87 x 38 mm	ECE

ZBSL2 | LED Richtungsanzeiger (Blinker)



■ Richtungsanzeiger

Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Haubenfarbe	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
ZBSL2-AA	12-24V	LED	ECE-Gelb	ECE-Gelb	Schwarz	IP67	77 x 52 x 22 mm	ECE
ZBSL2-AC	12-24V	LED	Klar	ECE-Gelb	Schwarz	IP67	77 x 52 x 22 mm	ECE

Aufbau Richtungsanzeiger (Blinker) Halogen oder LED



(1)



(2)

■ Richtungsanzeiger

Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Haubenfarbe	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
(1) BX-816.00	12V	PW21	ECE-Gelb	ECE-Gelb	Schwarz	IP67	155 x 111 x 65 mm	ECE
(2) ZBABL1-AA	12-24V	LED	Klar	ECE-Gelb	Schwarz	IP67	70 x 52 x 90 mm	ECE



Lungo | Heavy Duty | LED Richtungsanzeiger (Blinker)



■ Richtungsanzeiger

Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Leuchtfarbe	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
LWB1-BL1	12-24V	LED	Klar	ECE-Gelb	Schwarz	IP69K	139 x 28 x 28 mm	ECE, ADR

SFL21 | LED Richtungsanzeiger (Blinker) & Umfeldleuchte




■ Richtungsanzeiger
■ Arbeitslicht

Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
SFL21	12-24V	LED	Weiß/Gelb	Schwarz	IP67	90 x 33 x 25 mm	ECE

285 | LED Richtungsanzeiger (Blinker)



■ Richtungsanzeiger



Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
285BA-12 (Heck)	12V	LED	Gelb	Schwarz	IP67	285 x 25 x 10 mm	ECE
285CAT-12 (Front)	12V	LED	Gelb	Schwarz	IP67	285 x 25 x 10 mm	ECE

135 | LED Richtungsanzeiger (Blinker)



- Richtungsanzeiger
- Positionsleuchte

Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
135AME (Heck)	12-24V	LED	ECE-Gelb	Schwarz	IP67	135 x 38 x 24 mm	ECE
135AWME (Front)	12-24V	LED	ECE-Gelb, ECE-Weiß	Schwarz	IP67	135 x 38 x 24 mm	ECE


135 | LED Multifunktionsleuchte (Blinker, Schluss,-Bremsleuchte)



- Richtungsanzeiger
- Schlussleuchte
- Bremsleuchte

Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
135ARME	12-24V	LED	ECE-Gelb, ECE-Rot	Schwarz	IP67	135 x 38 x 24 mm	ECE

285 | LED Multifunktionsleuchte (Blinker, Schluss,-Bremsleuchte)

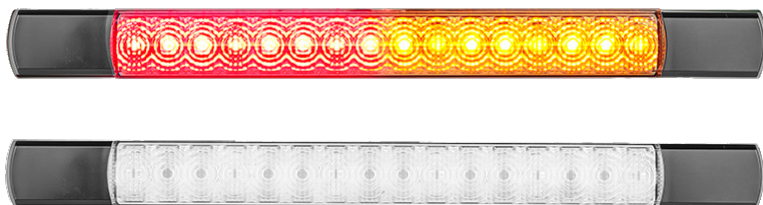

- Richtungsanzeiger
- Schlussleuchte
- Bremsleuchte

Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Haubenfarbe	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
285BAR-12	12V	LED	Klar	ECE-Gelb, ECE-Rot	Schwarz	IP67	285 x 25 x 10 mm	ECE



12ARM | LED Multifunktionsleuchte



- Richtungsanzeiger
- Schlussleuchte
- Bremsleuchte

Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
12ARM	12-24V	LED	ECE-Gelb, ECE-Rot	Schwarz	IP67	135 x 38 x 24 mm	ECE

99 | LED Multifunktionsleuchte



- Richtungsanzeiger
- Schlussleuchte
- Bremsleuchte
- Reflektor

Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Haubenfarbe	Leuchtfarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
99ARM	12-24V	LED	ECE-Gelb, ECE-Rot	ECE-Gelb, ECE-Rot	IP67	107 x 107 x 23 mm	ECE

101 | LED Multifunktionsleuchte



- Richtungsanzeiger
- Schlussleuchte
- Bremsleuchte
- Reflektor

Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Haubenfarbe	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
101BAR	12V	LED	Klar	ECE-Gelb, ECE-Rot	Schwarz	IP67	100 x 100 x 22 mm	ECE

275 | LED Multifunktionsleuchte



- Richtungsanzeiger
- Schlussleuchte
- Bremsleuchte
- Rückfahrleuchte

Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Haubenfarbe	Leuchtfarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
275ARWM	12-24V	LED	Rot-Gelb-Klar	ECE-Gelb, ECE-Rot, ECE-Weiß	IP67	275 x 100 x 22 mm	ECE

355 | LED Multifunktionsleuchte



- Richtungsanzeiger
- Schlussleuchte
- Bremsleuchte
- Rückfahrleuchte
- Reflektor

Art-Nr.	Hinweis	Spannung	Leuchtmittel	Haubenfarbe	Leuchtfarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
355ARWM-D	Fahrer (L)	12-24V	LED	Rot-Klar	ECE-Gelb, ECE-Rot, ECE-Weiß	IP67	356 x 86 x 35 mm	ECE
355ARWM-P	Beifahrer (R)	12-24V	LED	Rot-Klar	ECE-Gelb, ECE-Rot, ECE-Weiß	IP67	356 x 86 x 35 mm	ECE

385 | LED Multifunktionsleuchte



- Richtungsanzeiger
- Schlussleuchte
- Bremsleuchte
- Rückfahrleuchte



Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Haubenfarbe	Leuchtfarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
385ARRMB	12-24V	LED	Klar	ECE-Gelb, ECE-Rot, ECE-Weiß	IP67	224 x 197 x 20 mm	ECE



82ARM | LED Multifunktionsleuchte (individuelle Konfiguration)



- Richtungsanzeiger
- Schlussleuchte
- Bremsleuchte
- Rückfahrleuchte

Art-Nr.	Hinweis	Leuchtmittel	Haubenfarbe	Leuchtfarbe	Schutzart	Abmessungen	Typprüfung
82FL-3B	3-fach Rahmen		Schwarz			281 x 101 x 30 mm	
82FL-3C	3-fach Rahmen		Chrom			372 x 101 x 30 mm	
82FL-4B	4-fach Rahmen		Schwarz			281 x 101 x 30 mm	
82FL-4C	4-fach Rahmen		Chrom			372 x 101 x 30 mm	
82MOD-TAIL-RC	Schlussleuchte	LED	Klar	ECE-Rot	IP67		ECE
82MOD-TAIL-RR	Schlussleuchte	LED	Rot	ECE-Rot	IP67		ECE
82MOD-BRAKE-RC	Bremsleuchte	LED	Klar	ECE-Rot	IP67		ECE
82MOD-BRAKE-RC	Bremsleuchte	LED	Rot	ECE-Rot	IP67		ECE
82MOD-FOG-RC	Nebelschlussleuchte	LED	Klar	ECE-Rot	IP67		ECE
82MOD-FOG-RC	Nebelschlussleuchte	LED	Rot	ECE-Rot	IP67		ECE
82MOD-IND-AC	Richtungsanzeiger	LED	Klar	ECE-Gelb	IP67		ECE
82MOD-IND-AA	Richtungsanzeiger	LED	Gelb	ECE-Gelb	IP67		ECE
82MOD-REV-WC	Rückfahrleuchte	LED	Klar	ECE-Weiß	IP67		ECE





F4 | LED Leseleuchte



Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Länge	Typprüfung
F4LED	10-30V	LED	Weiß/Rot	Schwarz	IP50	500 mm	ECE-R10

MapLight | LED Leseleuchte



Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Leuchtfarbe	Gehäusefarbe	Schutzart	Länge	Typprüfung
ML2271-12	12V	LED	Weiß/Rot	Schwarz	IP40	460 mm	ECE-R10
ML2271-12	24V	LED	Weiß/Rot	Schwarz	IP40	460 mm	ECE-R10




12-24

ECE

Betriebsspannung	24 VDC
Stromaufnahme	max. 40A
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	80.000 Lumen
Umgebungstemperatur	-20° bis +70°C
Dauer Öffnung	ca. 15 Sek.
Windgeschwindigkeit max.	160 km/h
Horizontale Rotation	360° (19 Sek.)
Vertikale Rotation	360° (19 Sek.)
Höhe geöffnet	2 m

Konformität

EN ISO 12100:2010 (Maschinen Richtlinien)
 EN 60204-1:2016 (Maschinen Richtlinien)
 EN ISO 13849-1:2015 (Maschinen Richtlinien)
 EN ISO 13849-2:2012 (Maschinen Richtlinien)
 EN 55011:2016/A1:2017 (EMV)
 EN 61000-6-1:2016 (EMV)

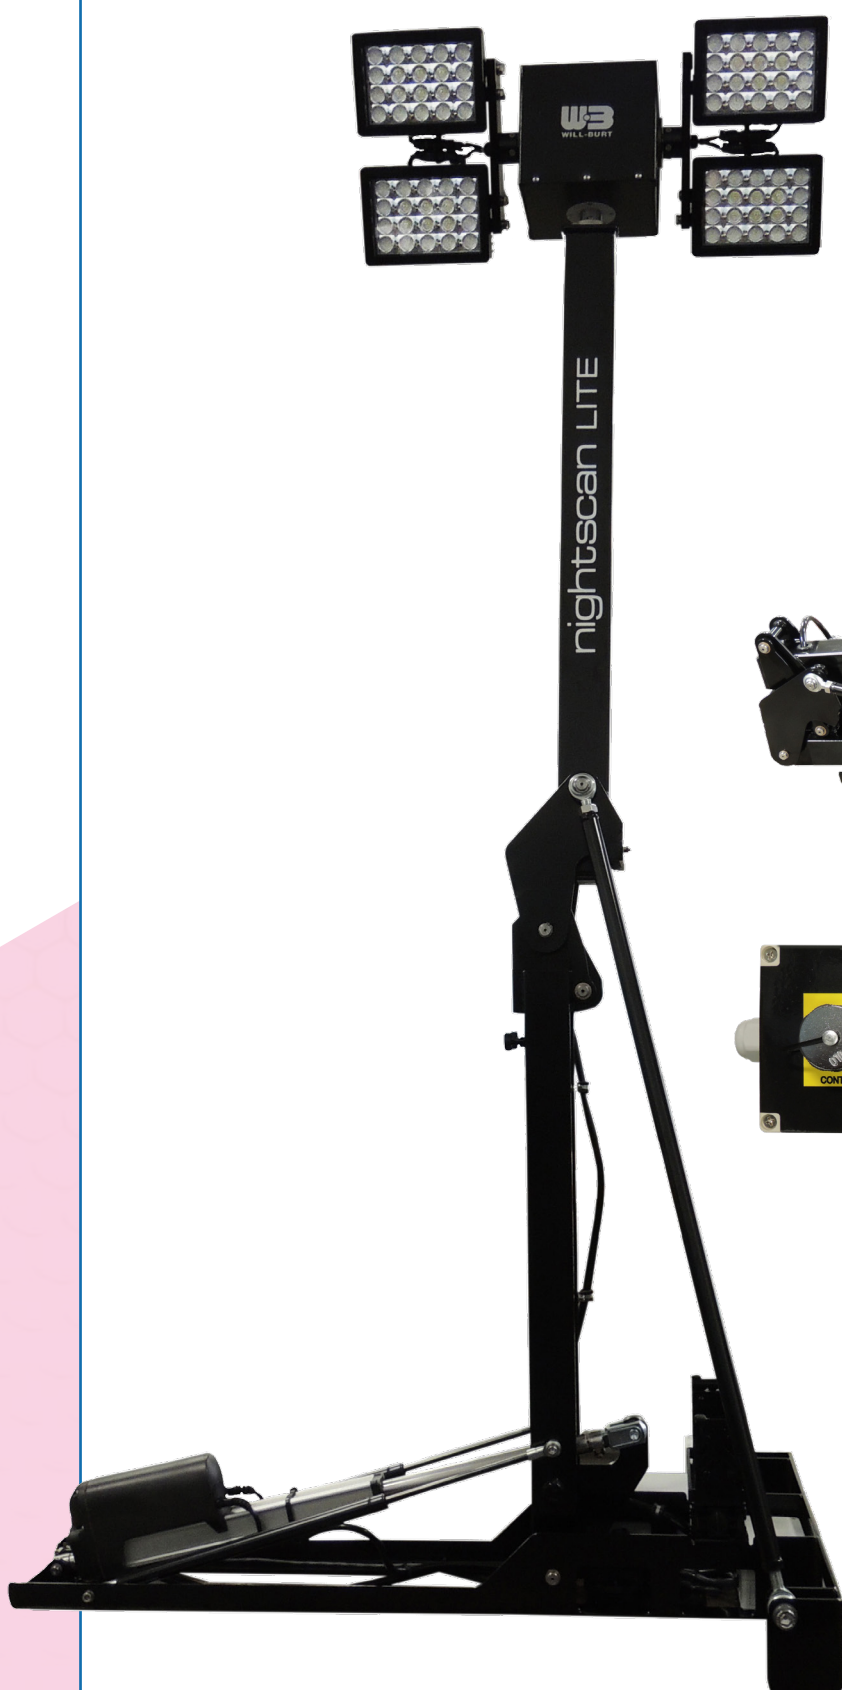

Art-Nr.	Spannung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtfarbe	Hinweis
NSLTE-24	24VDC	LED	80.000 Lm	Weiß	Komplett-Set



Amber-Products-Germany

safety & quality

Amber-Products-Germany

**Austraße 10
73630 Remshalden**

Telefon: +49 (0) 7151 3681 600

Telefax: +49 (0) 7151 3681 601

info@apgermany.de

www.apgermany.de

Fassung 1

Technische Änderungen vorbehalten.
Für Druckfehler und reproduktionsbedingte
Farbabweichungen übernehmen wir keine
Haftung. Sämtliche Abbildungen und Grafiken,
angegebene Maße und Werte sowie Bezugnahmen
auf Normen, Zulassungen z.B. ECE, sind unverbindlich.

Es gelten ausschließlich unser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
in der aktuellsten Fassung.

© Amber-Products-Germany, 2023 Alle Bilder, Texte und Grafiken unterliegen
dem Urheberrecht. Das Ablichten oder vervielfältigen ist verboten.